

LINE ACX

ACX 01



- > LINE ACX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní

> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
80-110 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
2650	900	870
2950	1200	
3250	1500	
3550	1800	
3850	2100	

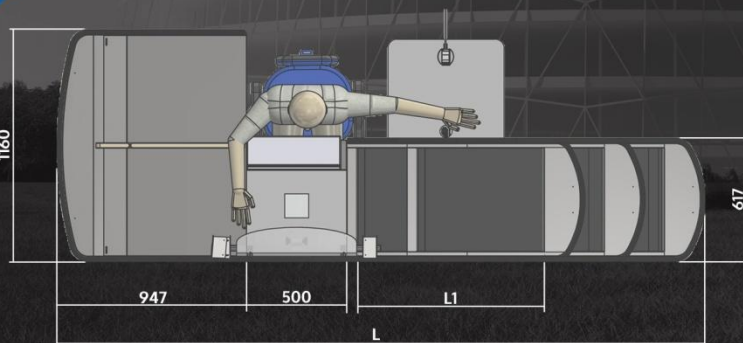

LINIE ACX

ACX 03

> LINIE ACX moderní
modulová
konstrukce

> variabilita a řešení

> vstřícnost a
pohodlí pro
zákazníka

> ergonomie
pracovního místa
pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



**Rychlost
posuvu**
16 cm / s



Hmotnost
80-110 kg



Napájení
230V / 50Hz



**Max zatížení
pásu**
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE




Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
2650	900	870
2950	1200	
3250	1500	
3550	1800	
3850	2100	

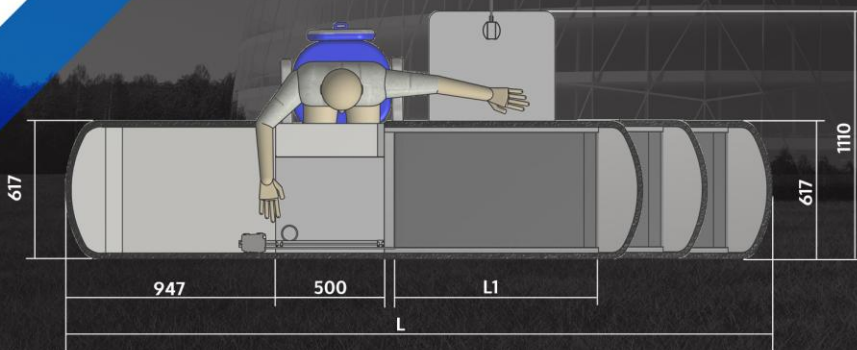

LINIE ACX

ACX 05

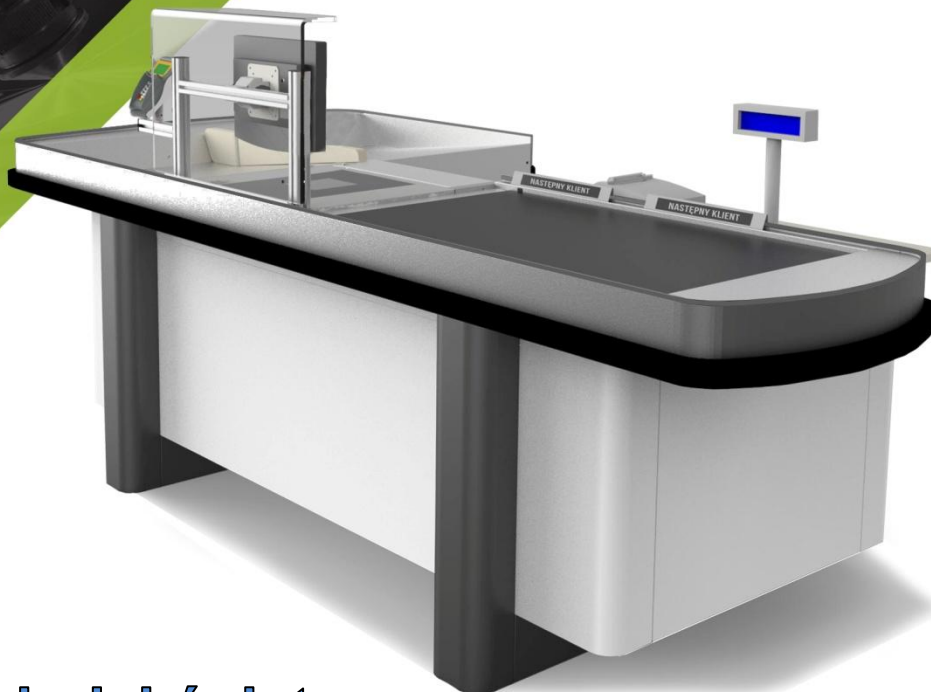

- > LINIE ACX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní

> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
80-110 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL


Délka	Délka pásu	Výška
2400	900	870
2700	1200	
3000	1500	
3300	1800	
3600	2100	

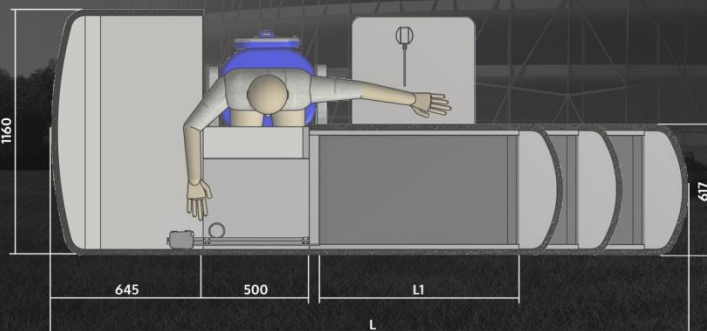

LINIE ACX

ACX 22

- > LINIE ACX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní

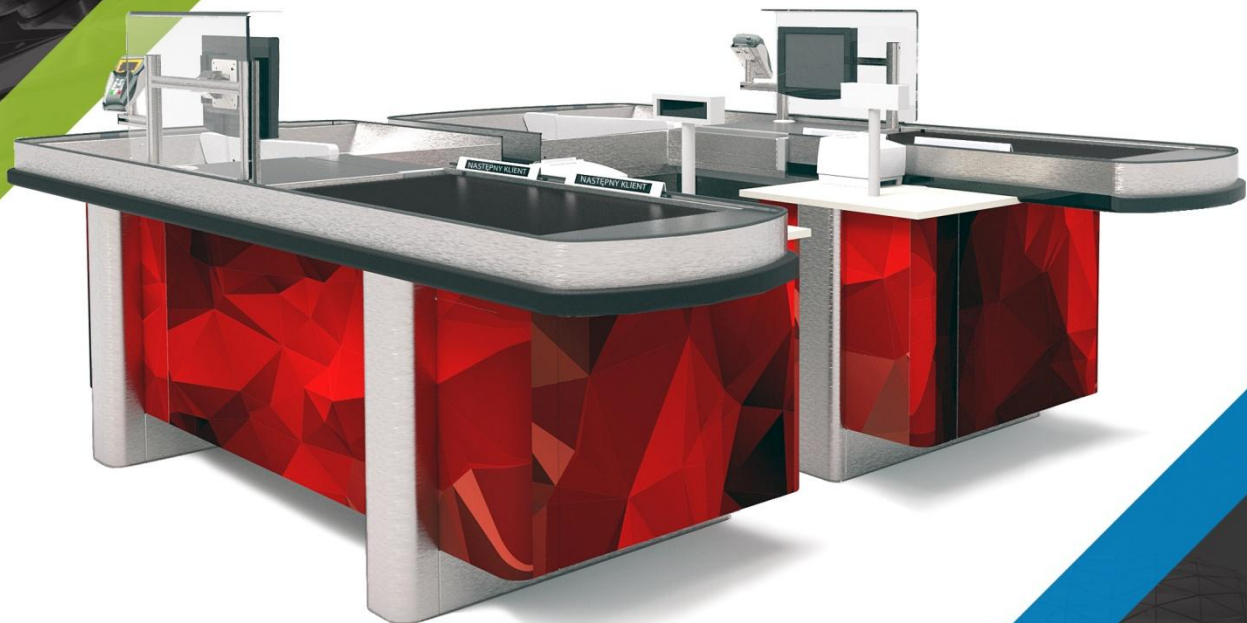

> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
160-220 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
2650	900	870
2950	1200	
3250	1500	
3550	1800	
3850	2100	

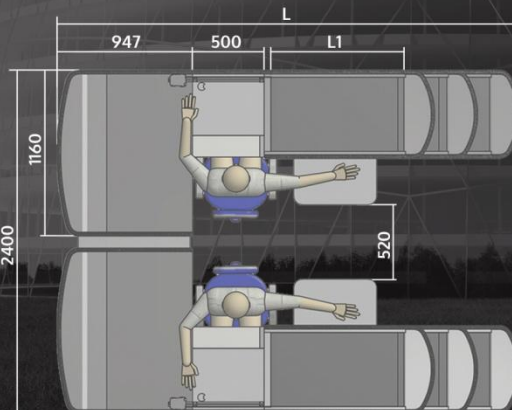


LINIE ACX

ACX 28

LINIE ACX moderní

- > modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní

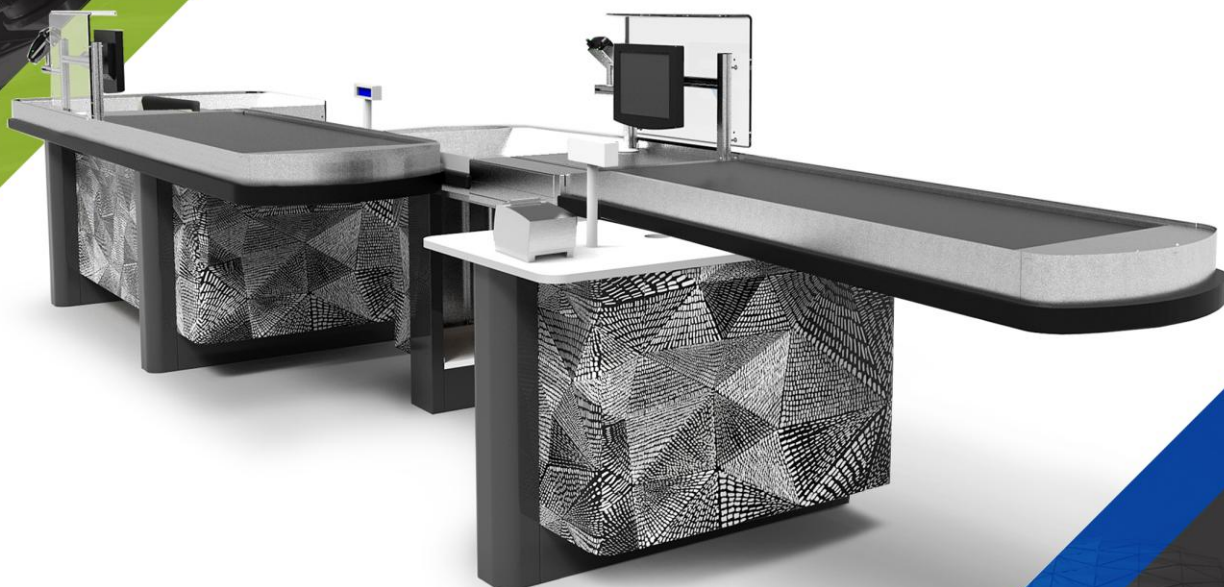

> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
160-220 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE




Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
4800	900	870
5100	1200	
5400	1500	
5700	1800	
6000	2100	

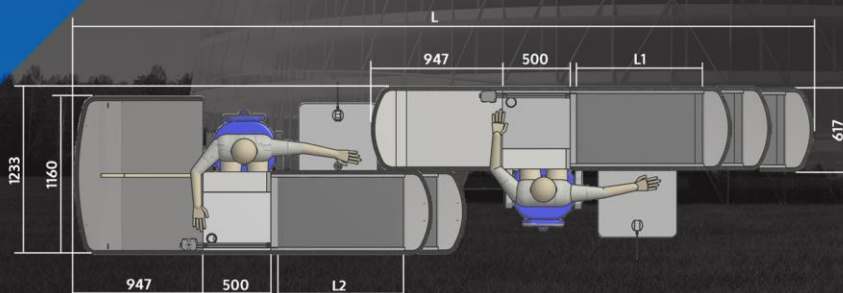



- ① Úchyt k upevnění plexi krytu
na pracovní ploše (2 kusy)

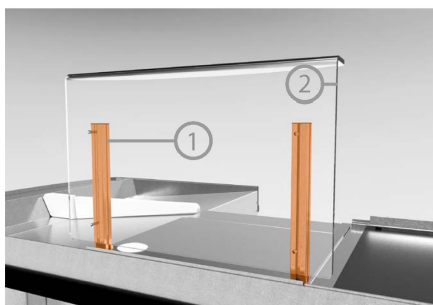

- ② Plexi kryt s policí na drobné



- ③ Police pro klávesnici



- ④ Úchyt pro monitor



- ⑤ Nastavitelný úchyt pro PINPAD




- ⑥ Pokladní branka ANTIPANIK



- ⑦ Police ve stojanu




- ⑧ Věšák pro zpoplatněné tašky
pod posuvným pásem

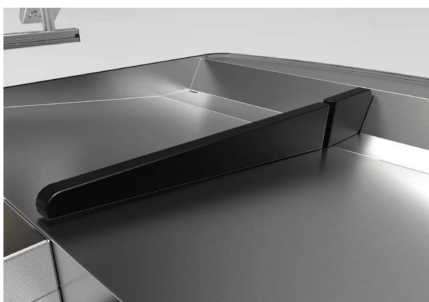

- ⑨ Zbožový dělič



- ⑩ Podlahový profil

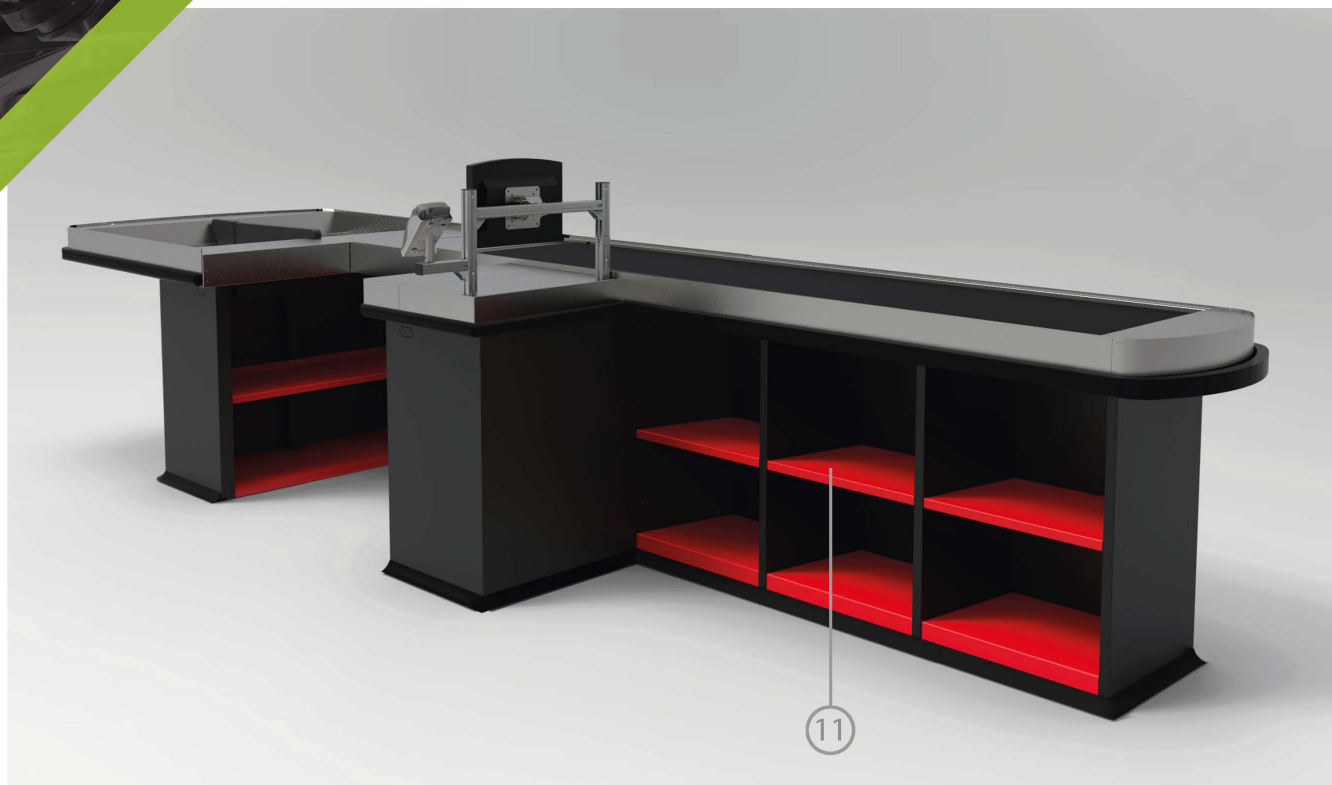

①① Modul dvou polic pro zpoplatněné tašky



①② Police pro zpoplatněné tašky, pod posuvným pásem

①③ Drátěná police pro zpoplatněné tašky pod posuvným pásem

LINIE

CASH & CARRY

- MODEL SELGROS
- bezproblémový přesun zboží z velkoskladu
- variabilita a řešení ergonomie
- pracovního místa pro pokladní
- snadný přístup ke zboží



➤ Technická data



Výkon
290W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
150-210 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB



Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Rozměr



LINIE GKX


GKX CC TWIN

> LINIE GKX moderní řešení pro diskonty a hypermarkety

> vstřícnost a pohodlí pro zákazníka

> variabilita a řešení

> ergonomie pracovního místa pro pokladní

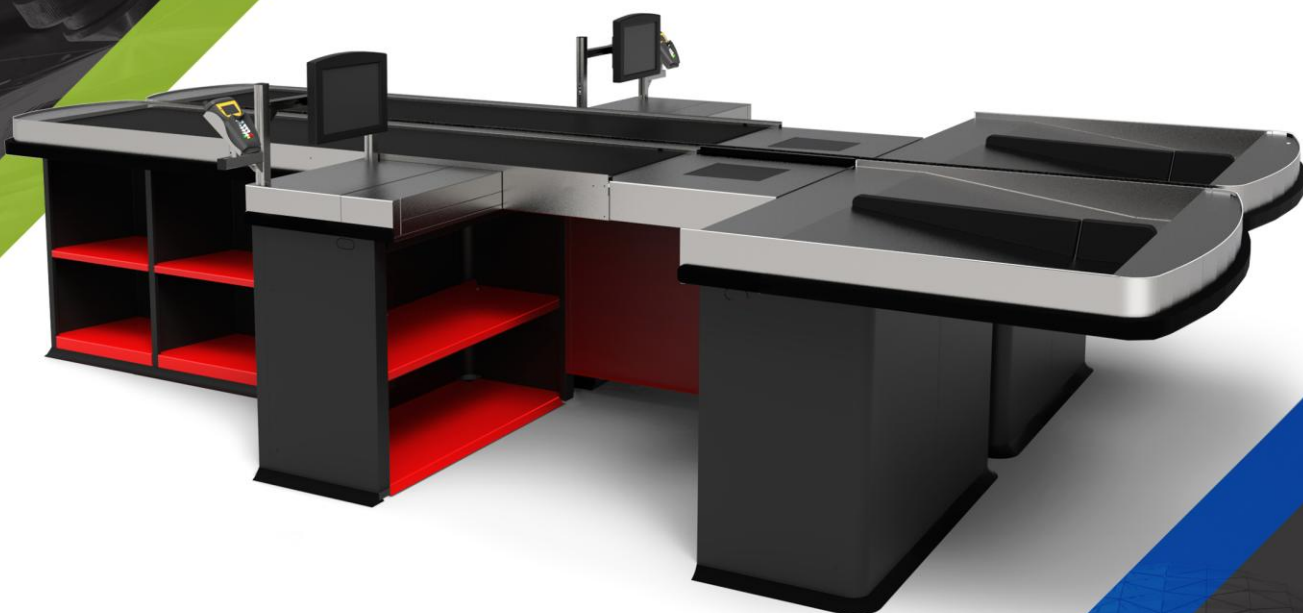

> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
240-320 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
80 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
4050	2100	870
3750	1800	
3450	1500	

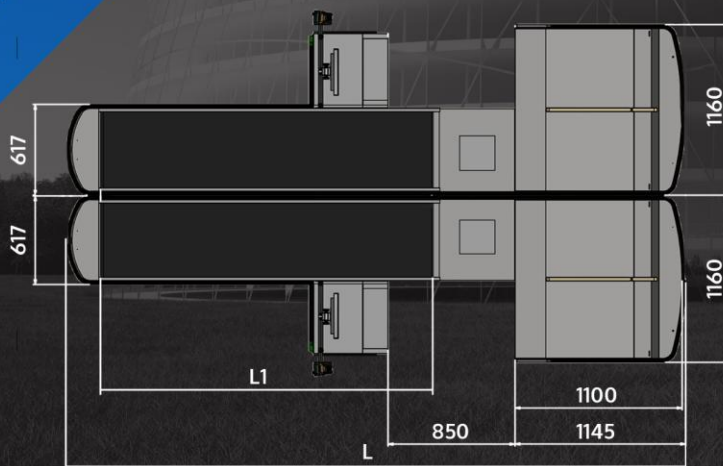

LINIE DOX

DOX 22

- > LINIE DOX moderní modulová konstrukce
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > variabilita a řešení ergonomie pracovního místa pro pokladní
- > užití posuvného pásu nebo rolny



Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
160-220 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu*
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB



Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
2960	1200	870
3260	1500	
3560	1800	
3860	2100	



* pro verzi s posuvným pásem

LINIE GKX

GKX 01

- > LINIE GKX moderní řešení pro diskonty a hypermarkety
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
80-110 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
2650	900	870
2950	1200	
3250	1500	
3550	1800	
3850	2100	

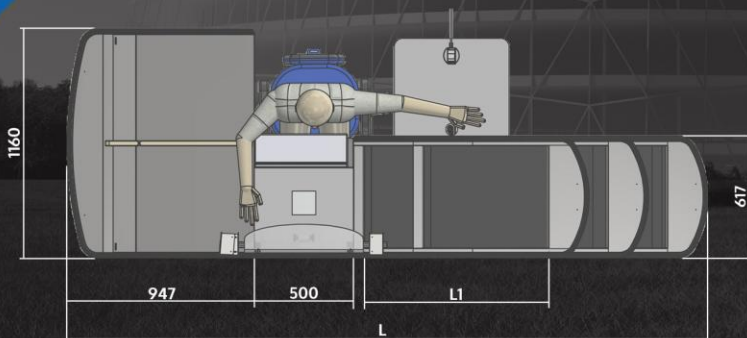

LINIE GKX

GKX 03

- > LINIE GKX moderní řešení pro diskonty a hypermarkety
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
80-110 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
2650	900	870
2950	1200	
3250	1500	
3550	1800	
3850	2100	

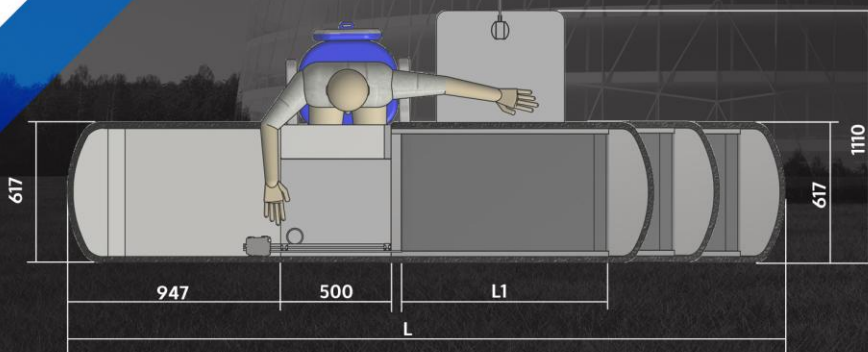

LINIE GKX

GKX 05

- > LINIE GKX moderní řešení pro diskonty a hypermarkety
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
80-110 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
2400	900	870
2700	1200	
3000	1500	
3300	1800	
3600	2100	

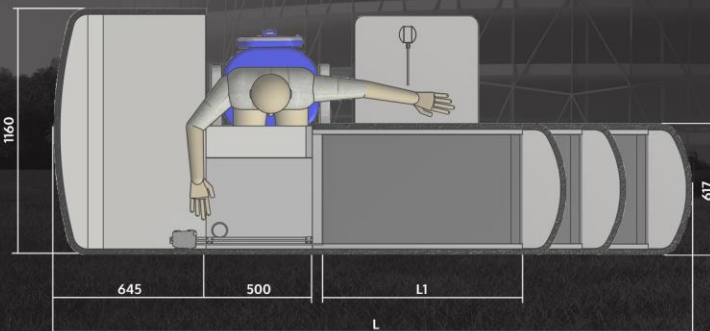

LINIE GKX

GKX 58

- > LINIE GKX moderní řešení pro diskonty a hypermarkety
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
160-120 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
4800	900	870
5100	1200	
5400	1500	
5700	1800	
6000	2100	

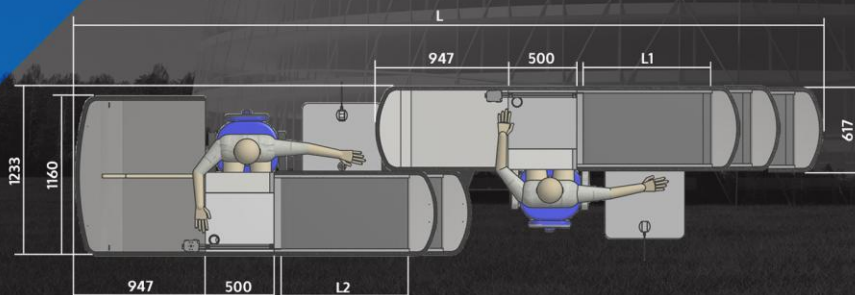

LINIE GKX

GKX 62

- > LINIE GKX moderní řešení pro diskonty a hypermarkety
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
160-120 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
2650	900	870
2950	1200	
3250	1500	
3550	1800	
3850	2100	

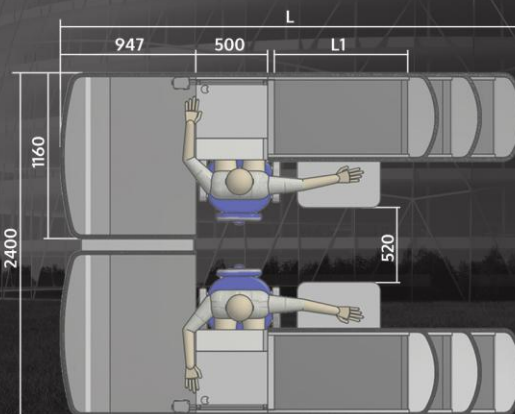

LINIE GKX

GKX CC

- > LINIE GKX moderní řešení pro diskonty a hypermarkety
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
120-160 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
80 kg / bm



Hlučnost
do 65dB



Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Délka	Délka pásu	Výška
4050	2100	870
3750	1800	
3450	1500	



LINIE HCX HCX 200

- > LINIE HCX moderní modulková konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
40 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Šířka	Délka	Výška
950	2000	930

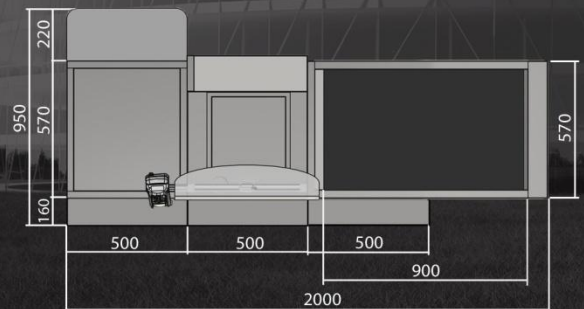

LINIE HCX HCX 201

LINIE HCX moderní
modulová konstrukce

variabilita a řešení

vstřícnost a
pohodlí pro
zákazníka

ergonomie
pracovního místa
pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

Technická data



Výkon
110W



**Rychlost
posuvu**
16 cm / s



Hmotnost
40 kg



Napájení
230V / 50Hz



**Max zatížení
pásu**
40 kg / bm

Šířka	Délka	Výška
1070	2000	930




Hlučnost
do 65dB



Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

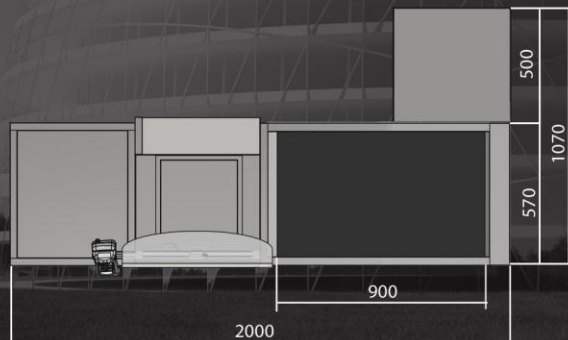

LINIE HCX

HCX 250

- LINIE HCX moderní modulová konstrukce
- variabilita a řešení
- vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- ergonomie pracovního místa pro pokladní



➤ Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
40 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Šířka	Délka	Výška
950	2500	930

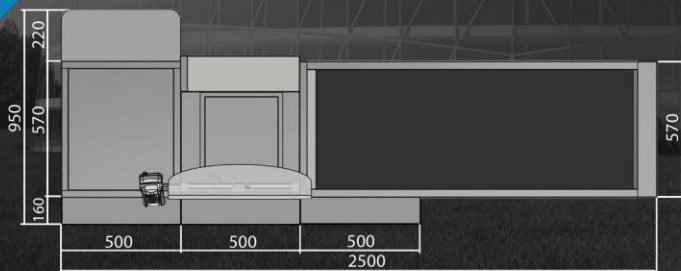

LINIE HCX HCX 251

- > LINIE HCX moderní modulková konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



*

> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
60 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Barvy
katalog RAL

Šířka	Délka	Výška
1070	2500	930

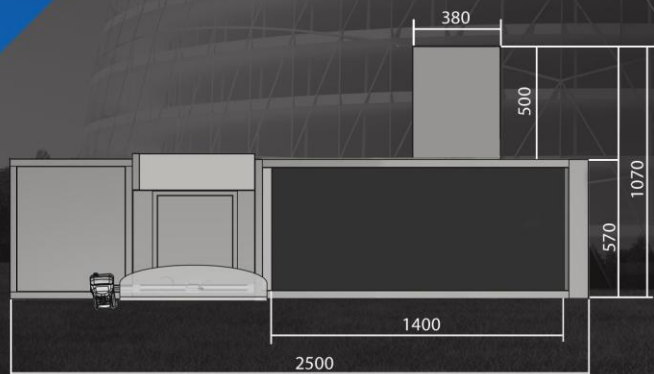

LINIE HX

HX 150

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL




Certifikát CE



Hmotnost
20 kg

Šířka	Délka	Výška
950	1500	930

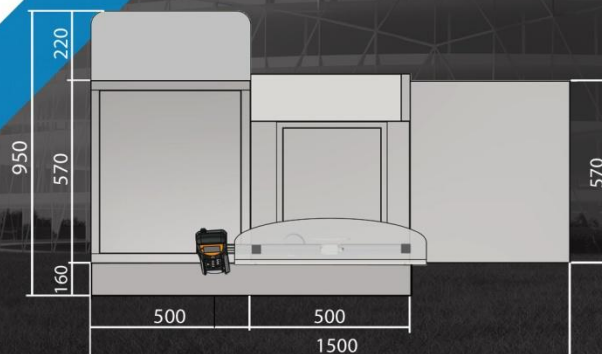

LINIE HX HX 151

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

Šířka	Délka	Výška
950	1500	930

> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE




Hmotnost
20 kg



LINIE HX

HX 152

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní

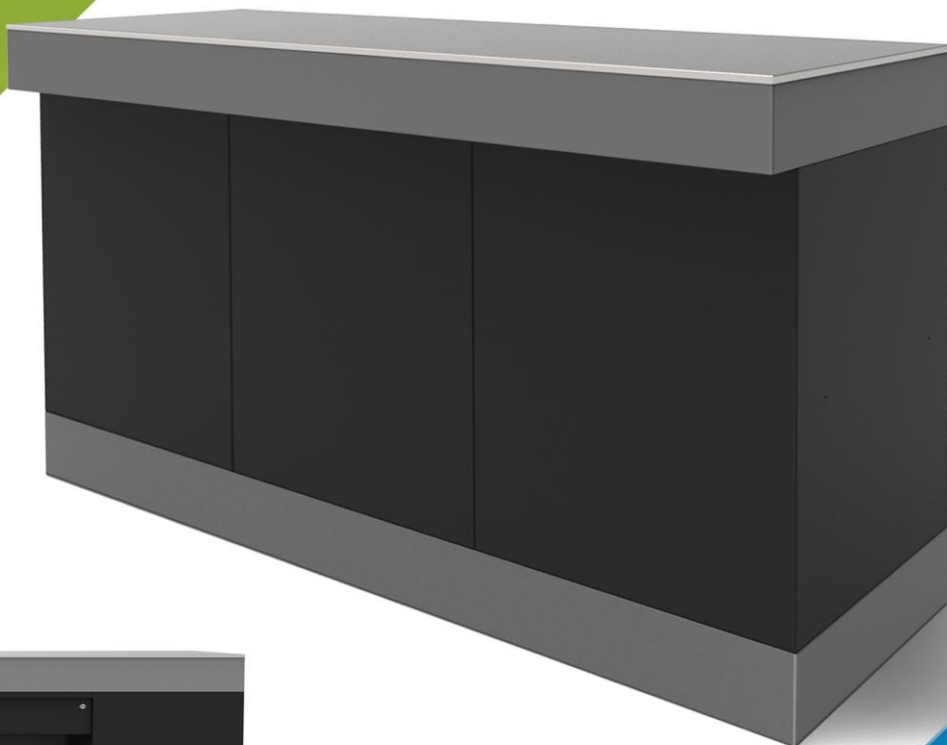

* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
20 kg


Šířka	Délka	Výška
570	1500	930

500	500	500	570
1500			

LINIE HX

HX 153

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní

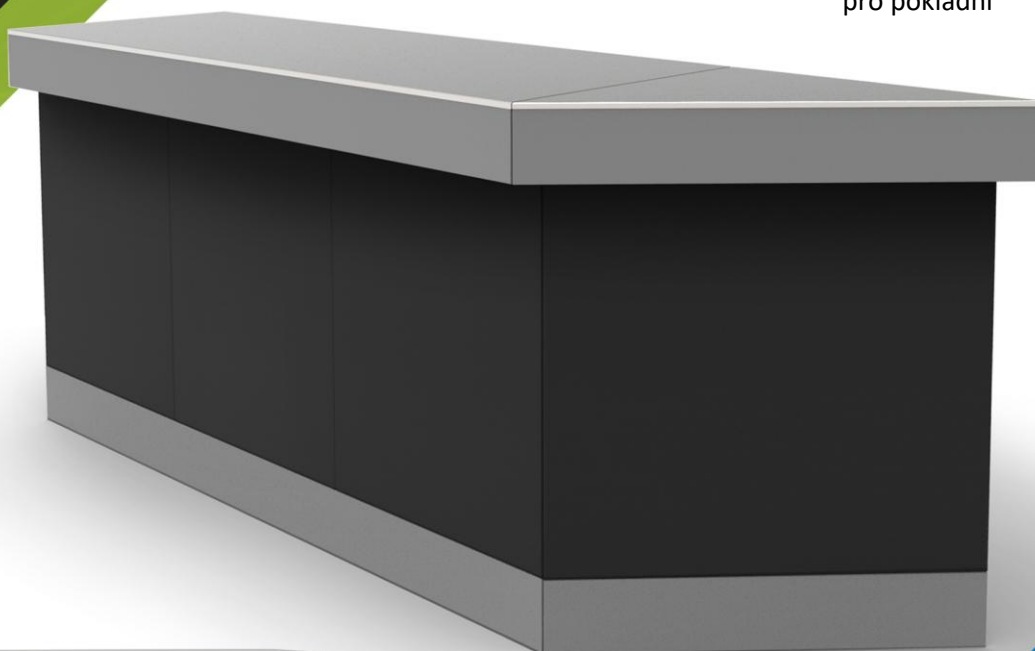

* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
25 kg

Šířka	Délka	Výška
570	2000	930



LINIE HX

HX 154

- LINIE HX moderní modulová konstrukce
- variabilita a řešení
- vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

➤ Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
20 kg

Šířka Délka Výška

570 1500 930



LINIE HX

HX 154

TWIN

- LINIE HX moderní modulová konstrukce
- variabilita a řešení
- vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

➤ Technická data



Barvy
katalog RAL




Certifikát CE



Hmotnost
40 kg

Šířka	Délka	Výška
570	3000	930

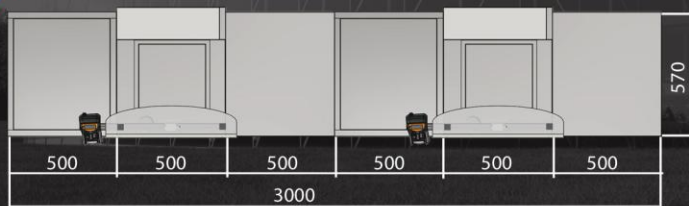

LINIE HX

HX 155

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL




Certifikát CE



Hmotnost
30 kg

Šířka	Délka	Výška
1070	1500	930

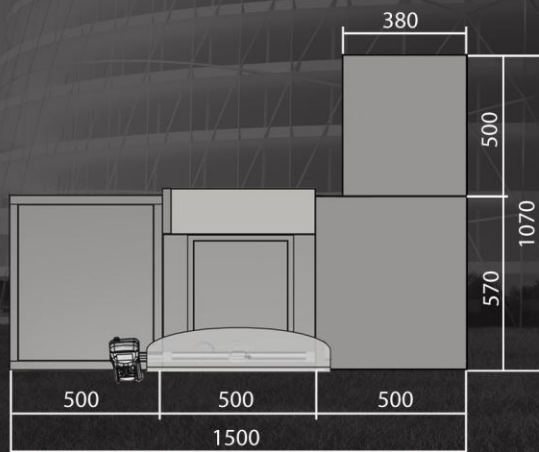

LINIE HX

HX 156

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data

Šířka	Délka	Výška
1070	1500	930




Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
30 kg

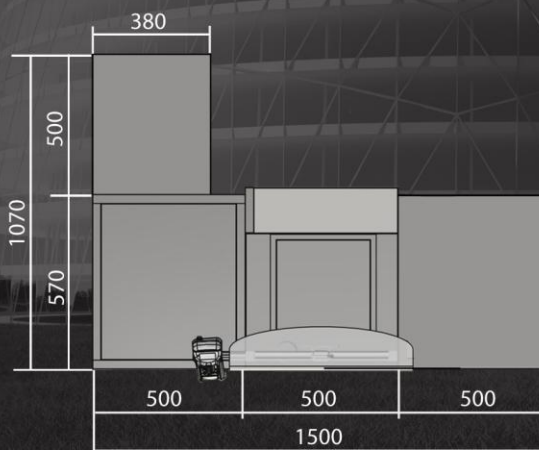


LINIE HX

HX 50

- > LINIE HX moderní modułová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled od strany pokladní

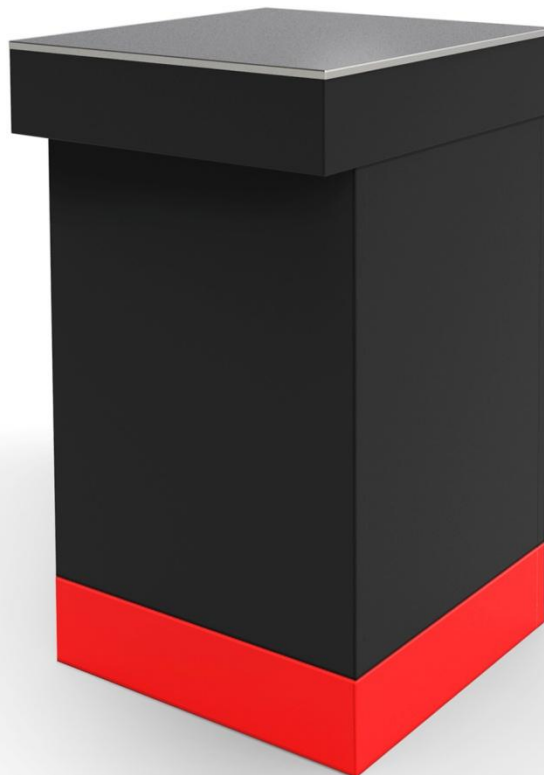

> Technická data



Barvy
katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
10 kg



Šířka	Délka	Výška
570	500	930



LINIE HX


HX 51

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní

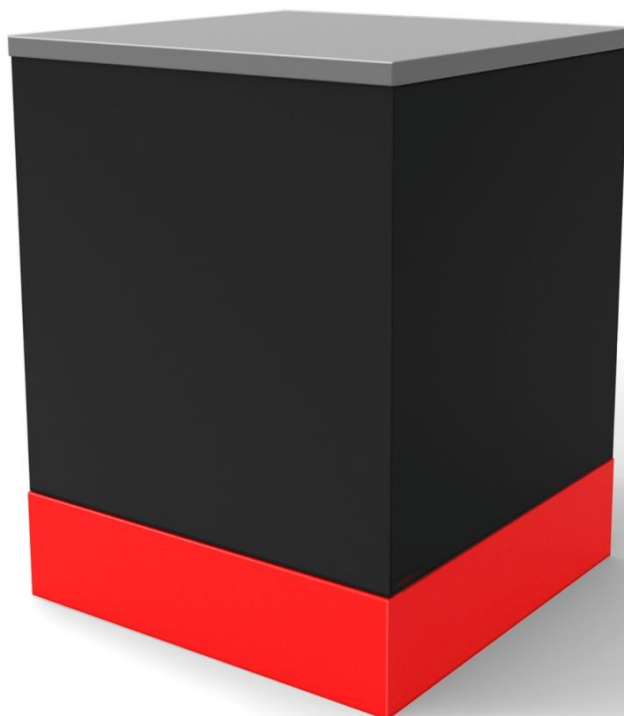


* pohled od strany pokladní

> Technická data


 **Barvy**
katalog RAL



 **Hmotnost**
8 kg

Certifikát CE


Šířka	Délka	Výška
500	500	720



LINIE HX

HX 52

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní

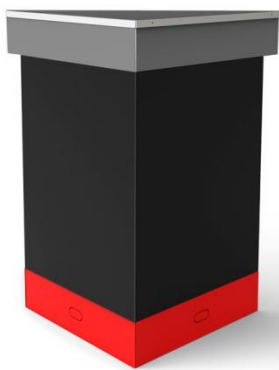

* pohled od strany pokladní

> Technická data



Barvy
katalog RAL




Certifikát CE



Hmotnost
10 kg

Šířka	Délka	Výška
570	500	930

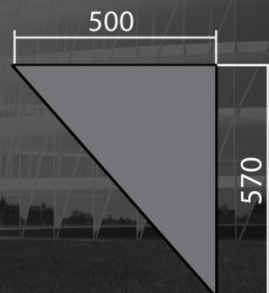

LINIE HX

HX 53

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



* pohled ze strany pokladní

> Technická data




Barvy
katalog RAL



Hmotnost
10 kg

Certifikát CE

Šířka	Délka	Výška
570	500	930



LINIE HX

HX 90

- > LINIE HX moderní modulová konstrukce
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Barvy
katalog RAL






Certifikát CE



Hmotnost
20 kg

Šířka	Délka	Výška
900	1560	890

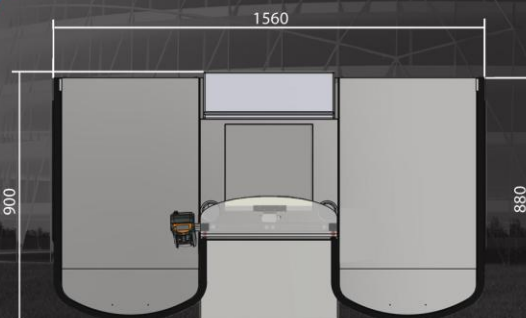


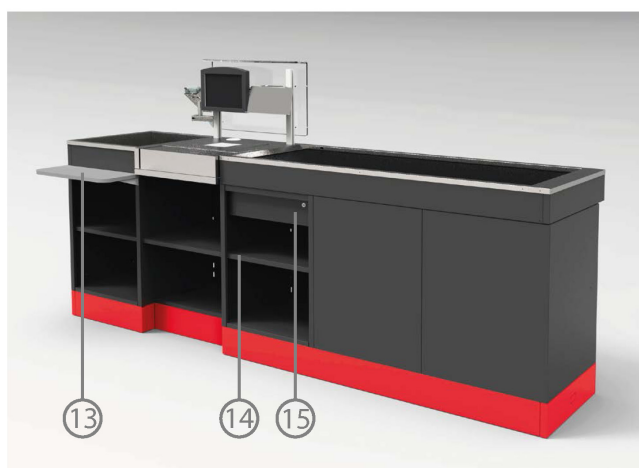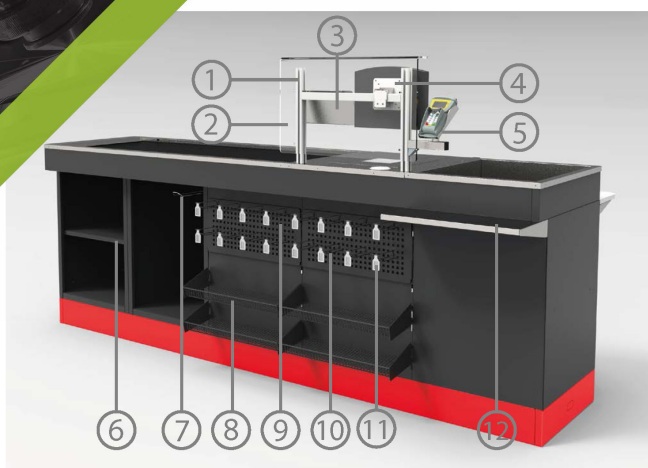

① Úchyt k upevnění krytu plexi krytu na pracovní ploše (2 ks)



② Plexi kryt s policí na drobné

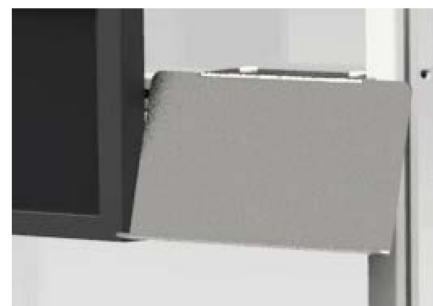


③ Police pro klávesnici uchycená ke krytu



④ Držák pro monitor uchycený ke krytu



⑤ Nastavitelný držák pro PINPAD uchycený ke krytu

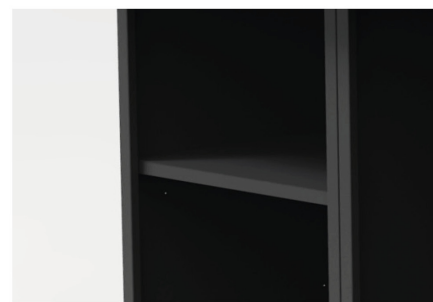


⑥ Police pro zpoplatněné tašky




⑦ Věšák pro zpoplatněné reklamní tašky




⑧ Drátěná police pro impulsní zboží

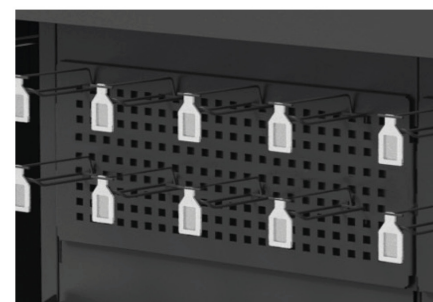

⑨ Perforovaný úchyt pro věšáky na impulsní prodej - 2 řady

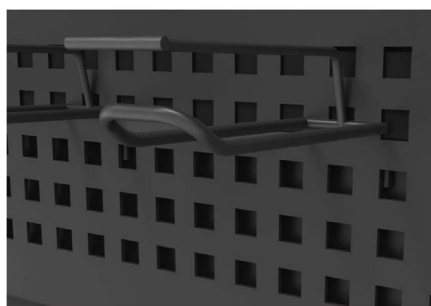

10 Háček na impulsní produkty

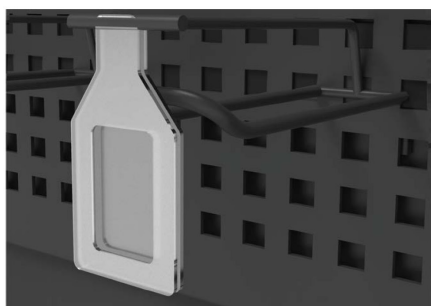

11 Závěsná cenovka pro háček na impulsní produkty



12 Police na tašku, usnadňující balení nákupů



13 Police na tiskárnu




14 Prostřední police stanoviště pokladní D=500 mm



15 Uzamykatelná zásuvka na klíč pro pokladní



16 Vnitřní nastavitelná police pro impulsní nákupy

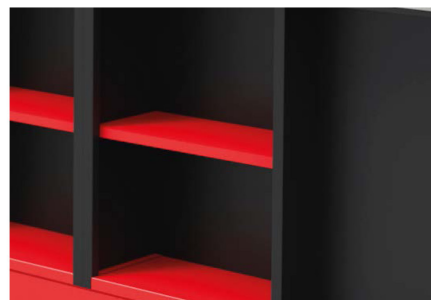

17 Prostřední police stanoviště pokladní D=300 mm

LINIE MCX

MCX 21

LINIE MCX ideální

- > řešení pro zabudování
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > vysoký standard a ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB



Certifikát CE



Hmotnost
17-41 kg

L1	Výška
900	130
1200	
1500	

LINIE MX

MX 30

- > ideální řešení pro zabudování
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > vysoký standard a ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Hmotnost
2,5 kg



Certifikát CE

délka	šířka	výška
470	537	70



LINIE MX

MX 31

- > ideální řešení pro zabudování
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > vysoký standard a ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Hmotnost
4 kg



Certifikát CE

délka	šířka	výška
753	537	78



LINIE RCX

RCX 20

- > LINIE RCX ideální řešení pro zabudování
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > vysoký standard a ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Hmotnost
17-41 kg

L	L1	Výška
1700	900	140
2000	1200	
2300	1500	

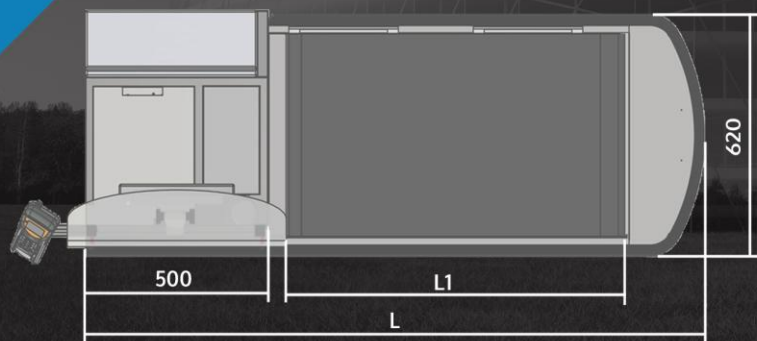

LINIE RCX

RCX 21

- > LINIE RCX ideální řešení pro zabudování
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > vysoký standard a ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Hmotnost
17 - 30 kg



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm




Hlučnost
do 65dB



Certifikát CE


L	L1	Výška
1200	900	140
1500	1200	
1800	1500	

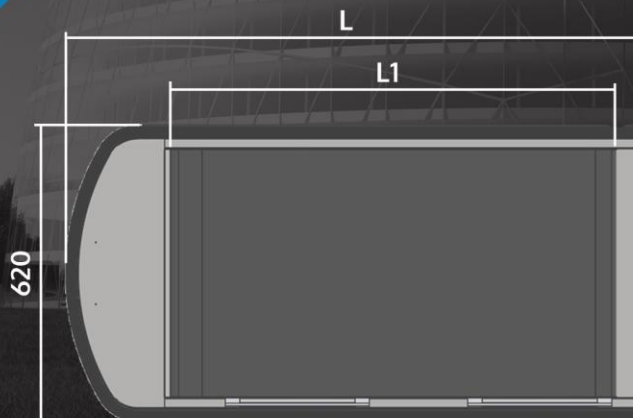

LINIE RCX

RCX 30

- > LINIE RCX ideální řešení pro zabudování
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > vysoký standard a ergonomie pracovního místa pro pokladní

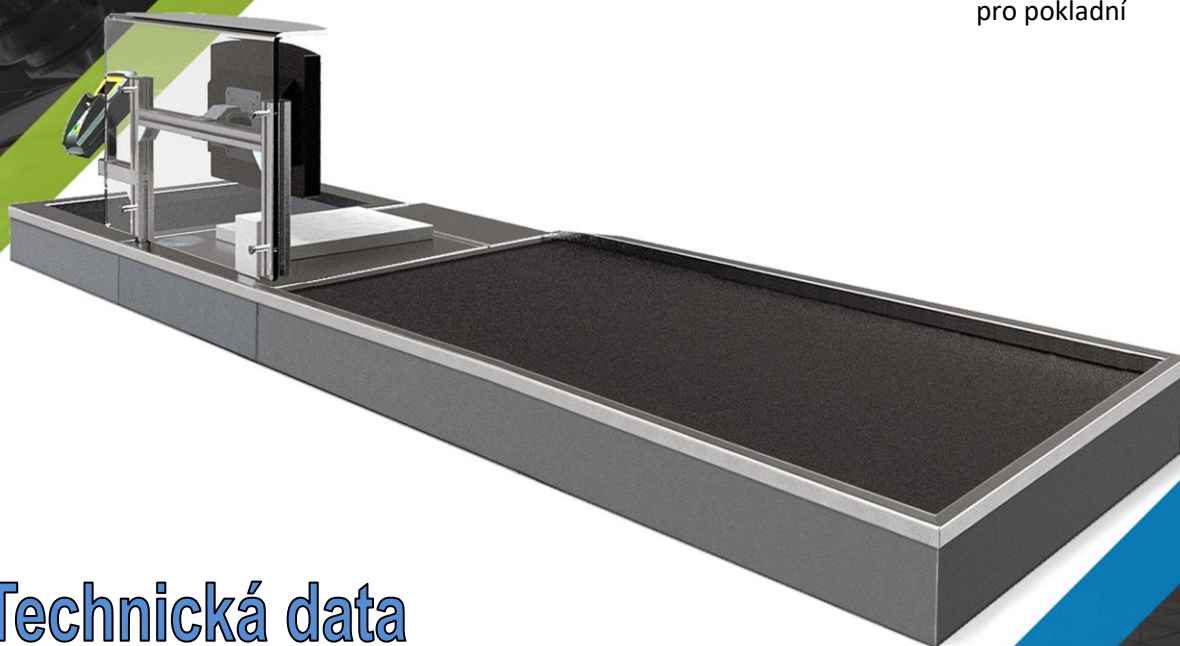

> Technická data



Výkon
110W



Rychlost posuvu
16 cm / s



Napájení
230V / 50Hz



Max zatížení pásu
40 kg / bm



Hlučnost
do 65dB




Certifikát CE



Hmotnost
17 - 41 kg

L	L1	Výška
2500	900	130
3000	1400	

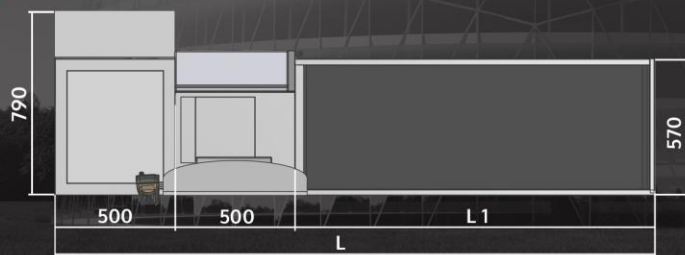

LINIE RX

RX 30

- > LINIE RX ideální řešení pro zabudování
- > variabilita a řešení
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > vysoký standard a ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Barvy
Katalog RAL



Certifikát CE



Hmotnost
17 - 41 kg

Šířka	Délka	Výška
570	1500	130



LINE SX SX 01

- > LINE SX přizpůsobena do malých prostor
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > funkční a elegantní vzhled
- > ergonomie pracovního místa pro pokladní



> Technická data



Barvy
katalog RAL




Certifikát
CE



Hmotnost
20 kg

Šířka	Délka	Výška
1126	1850	832

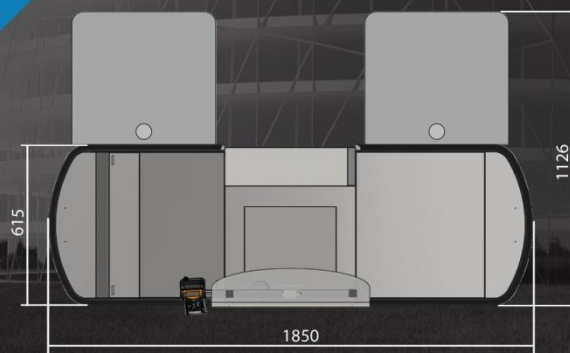

LINE SX SX 22

- > LINIE SX moderní modulová konstrukce
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > variabilita a řešení ergonomie pracovního místa pro pokladní
- > posuvný pás nebo rolny



> Technická data



Hmotnost
160 – 220 kg




Barvy
katalog RAL



Certifikát
CE

Délka	Šířka	Výška
2600	2400	870

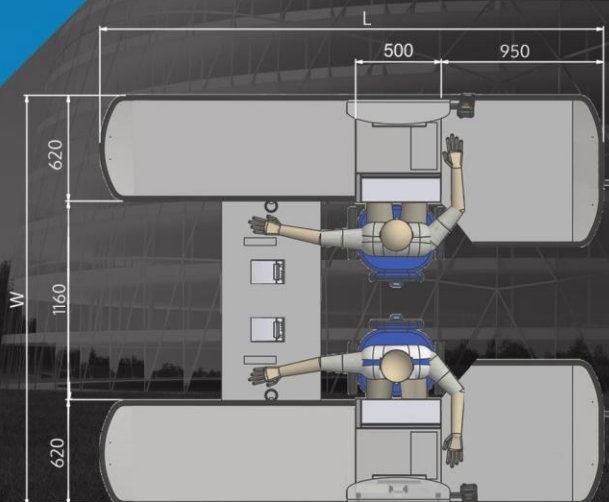

LINIE SX

SX 62

- > LINIE SX moderní modulová konstrukce
- > vstřícnost a pohodlí pro zákazníka
- > variabilita a řešení ergonomie pracovního místa
- > pro pokladní
- > posuvný pás nebo rolny



Technická data



Hmotnost
160 – 220 kg



Barvy
katalog RAL



Certifikát
CE

Délka	Šířka	Výška
2600	2400	870

